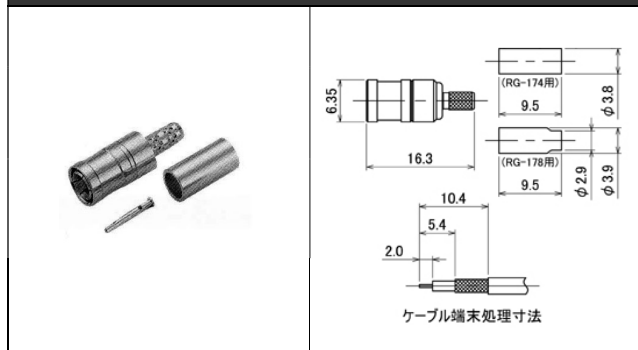


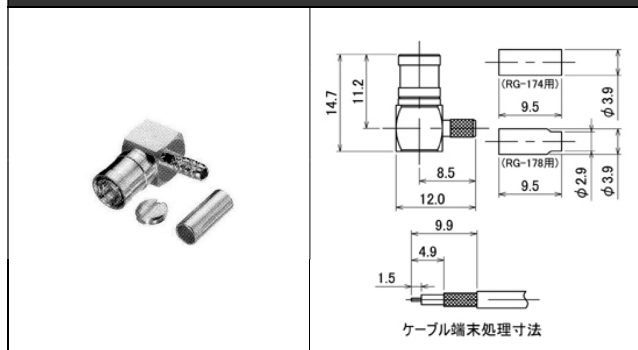
仕様

電氣的仕様		
公称特性インピーダンス		50 Ω
使用周波数		4000MHz 以下
定格電圧(実効値)		335V
耐電圧		AC500V(実効値)1 分間
接触抵抗	中心コンタクト	5 m Ω 以下
	外導体	2.5 m Ω 以下
絶縁抵抗		DC500V にて 1000 M Ω 以上

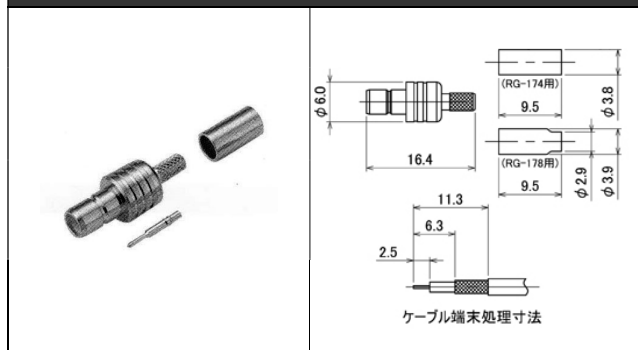
機械的仕様及び環境仕様	
メスコンタクトの保持力	$\phi 0.49 +0/-0.005$ のピンゲージを使用し保持力が 0.28N 以上 2.9N 以下であること
繰返し動作	500 回以上
使用温度範囲	-40°C ~ +85°C
塩水噴霧試験	温度 35°C $\pm$ 2°C/塩水濃度 5 $\pm$ 1%/48 時間 $\pm$ 4 時間後、著しい腐食がないこと

圧着タイプ プラグ

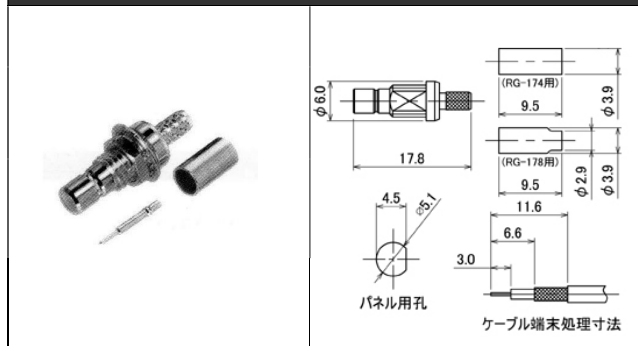
型式番号	Model Name	ケーブル	材質 メッキ
D-C05-001	SMB-P-174/U	RG174/U RG188A/U RG316/U	黄銅 金メッキ
D-C05-002	SMB-P-178B/U	RG178B/U RG196A/U	黄銅 金メッキ

圧着タイプ L形プラグ

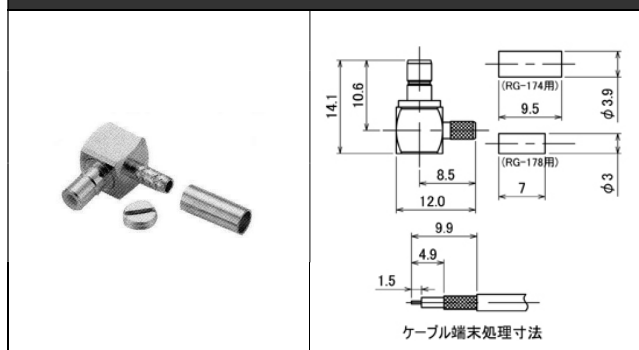
型式番号	型式名	ケーブル	材質 メッキ
D-C05-007	SMB-LP-174/U	RG174/U RG188A/U RG316/U	黄銅 金メッキ
D-C05-008	SMB-LP-178B/U	RG178B/U RG196A/U	黄銅 金メッキ

圧着タイプ ジャック

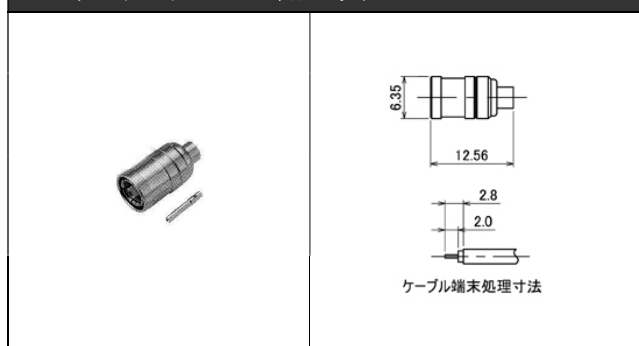
型式番号	型式名	ケーブル	材質 メッキ
D-C05-003	SMB-J-174/U	RG174/U RG188A/U RG316/U	黄銅 金メッキ
D-C05-004	SMB-J-178B/U	RG178B/U RG196A/U	黄銅 金メッキ

圧着タイプ バルクヘッドジャック

型式番号	型式名	ケーブル	材質 メッキ
D-C05-005	SMB-BJ-174/U	RG174/U RG188A/U RG316/U	黄銅 金メッキ
D-C05-006	SMB-BJ-178B/U	RG178B/U RG196A/U	黄銅 金メッキ

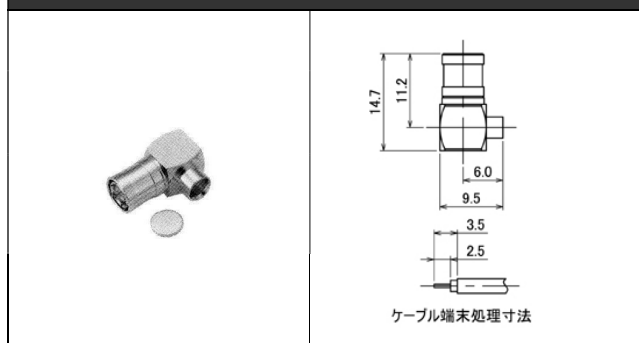
圧着タイプ L 形ジャック

型式番号	型式名	ケーブル	材質 メッキ
D-C05-018	SMB-LJ-174/U	RG174/U RG188A/U RG316/U	黄銅 金メッキ
D-C05-019	SMB-LJ-178B/U	RG178B/U RG196A/U	黄銅 金メッキ

セミリジッドケーブル用プラグ

型式番号	型式名	ケーブル	材質 メッキ
D-C05-013	SMB-P-SF219	φ2.19mm セミフレキ	黄銅 金メッキ

セミリジッドケーブル不可


セミリジッドケーブル用 L 形プラグ


型式番号	型式名	ケーブル	材質 メッキ
D-C05-022	SMB-LP-SF219	φ2.19mm セミフレキ	黄銅 金メッキ


セミリジッドケーブル不可


プリント基板用プラグレセプタクル


	型式番号	型式名	材質 メッキ
	D-C05-016	SMB-PR-PCB	黄銅 金メッキ

**プリント基板用 L 形 プラグレセプタクル**


	型式番号	型式名	材質 メッキ
	D-C05-009	SMB-LPR-PCB	黄銅 金メッキ

**プリント基板用レセプタクル**


	型式番号	型式名	材質 メッキ
	D-C05-014	SMB-R-PCB	黄銅 金メッキ

**プリント基板用 L 形 レセプタクル**

	型式番号	型式名	材質 メッキ
	D-C05-010	SMB-LR-PCB	黄銅 金メッキ




バルクヘッドレセプタクル

		型式番号	型式名	材質 メッキ
		D-C05-011	SMB-BR	黄銅 金メッキ


パネル取付寸法

バルクヘッドレセプタクル

		型式番号	型式名	材質 メッキ
		D-C05-017	SMB-BR	黄銅 金メッキ

パネル取付寸法

2 穴レセプタクル

		型式番号	型式名	材質 メッキ
		D-C05-023	SMB-R	黄銅 金メッキ